

# HC-MT-E2

## 设备柜

### 产品说明书

**北京华璨电子有限公司**

北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座3层 Tel/Fax: 010 - 8215 7677 [www.bjhuacan.cn](http://www.bjhuacan.cn)

## 目 录

<b>1</b>	<b>产品概述</b> .....	<b>3</b>
1.1	产品简介.....	3
1.2	产品外观.....	3
1.3	整体应用示意图.....	4
<b>2</b>	<b>产品功能特点</b> .....	错误!未定义书签。
<b>3</b>	<b>规格指标</b> .....	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>配件清单</b> .....	<b>12</b>

# 1 产品概述

## 1.1 产品简介

HC-MT-E2 设备柜用于教室内安装多媒体设备同时兼做讲桌用途，通常配合 HC-EL1 (R) 升降台组合使用，机柜内部设有 19 寸标准设备安装机架、抽屉、电脑主机专用安装位、键盘鼠标位置等，台面可以安装操作面板另外兼做高拍仪演示区，结构布局合理，便于安装与维护。

设备柜预留散热系统安装位置，可以根据设备使用的实际情况选装或自行安装温控设备，为设备能够稳定运行提供保障。设备柜台面设有隐藏式外接设备接口装置，用户可按需配备接口及线缆，美观大方。

## 1.2 产品外观




与升降台组合应用示意图（后视）



与升降台组合应用示意图（前视）


注意：标准设备柜不含左侧的升降台

### 1.3 整体应用示意图

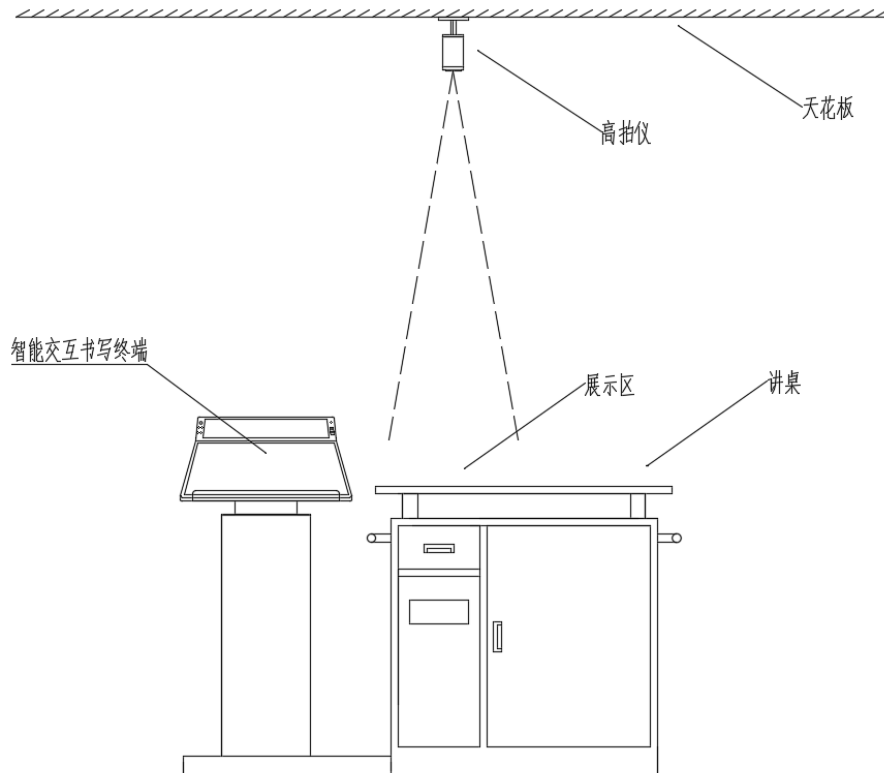

## 2 设备安装

设备柜桌面整体区域位置示意图如下所示：

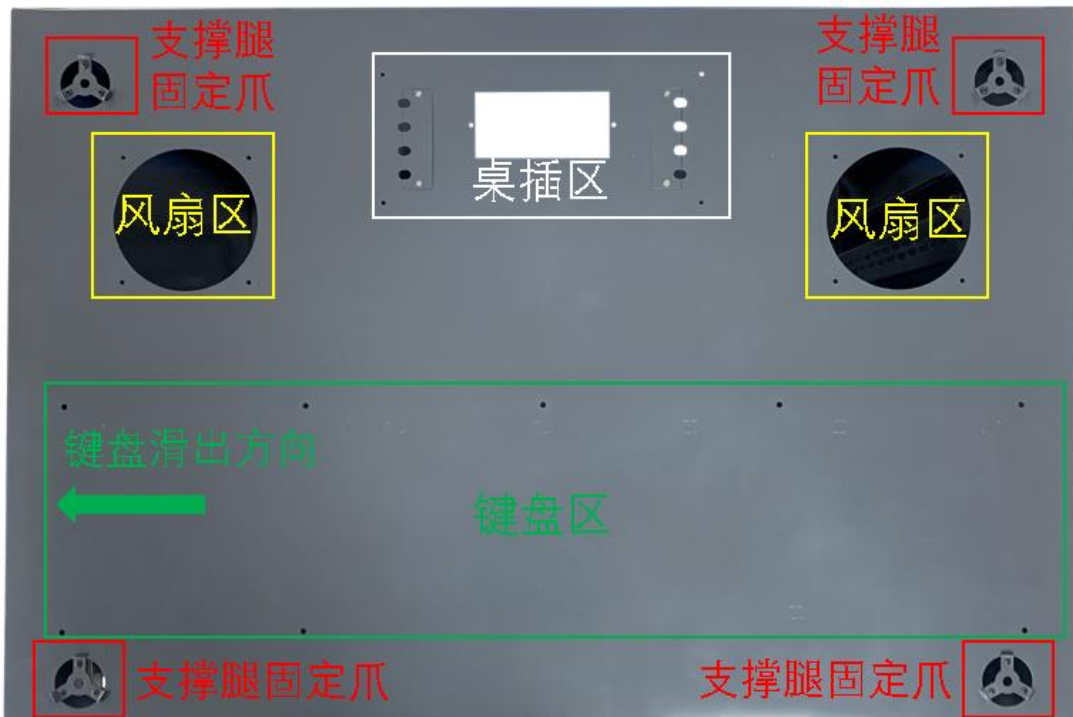

### 1) 设备柜支撑腿底座固定

支撑腿固定爪安装过程中，将4个角的固定爪全部用3\*5带帽螺丝固定上，不要过度拧紧。



### 2) 风扇区安装



3) 桌插盒内电源插座固定

桌插盒内三位电源插座固定，使用插座内专用螺丝将插座面板和底盒固定。



4) 桌插围挡安装

桌插围挡安装过程，使用 3\*5 沉头螺丝从底部向上拧紧。



3\*5沉头螺丝



5) 键盘滑道安装及固定

键盘滑到安装过程，使用 4\*5 带帽螺丝从讲台内向上固定滑道，如滑道不顺，可调整下滑轨位置。



4\*5带帽螺丝



如键盘托抽拉困难，拆下键盘托，两侧各 3 个螺丝，松动螺丝，拉大轨道与键盘托间距。




此时安装完成效果图如下：



6) 抽屉安装紧固





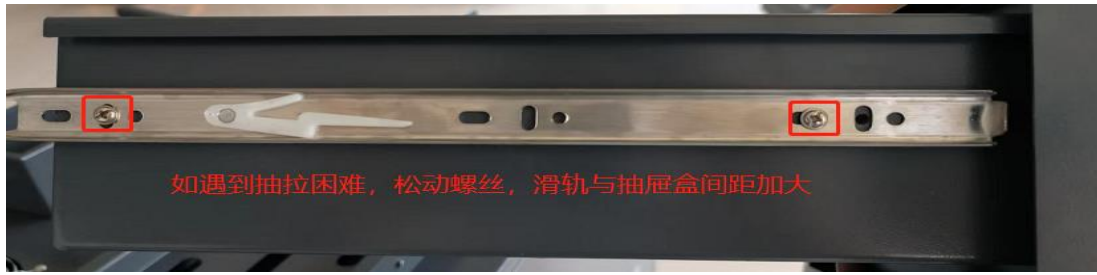


7) 面板控制线穿线及固定



如有功放或接收机将延长天线一并穿入过去



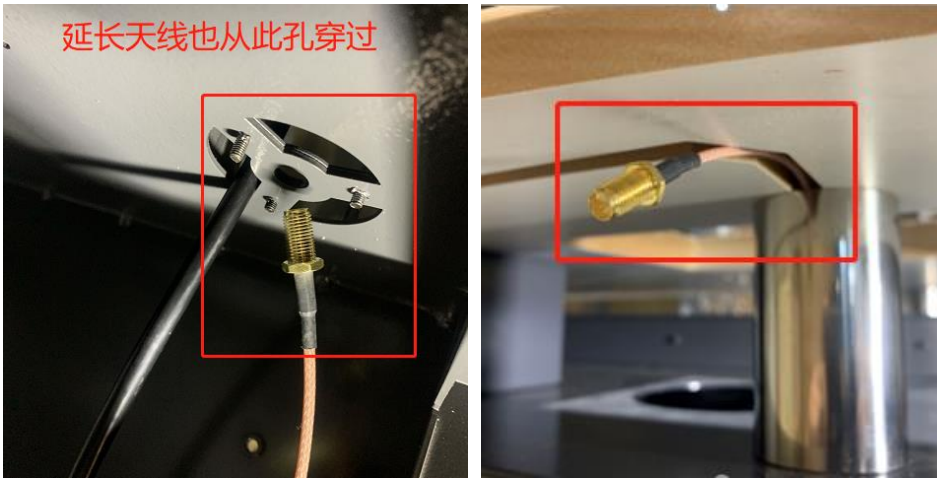

8) 桌板固定

使用 M8\*100 半牙螺丝将桌板 4 个角固定 (注意: 不要过度拧紧)




M8\*100 半牙螺丝




设备安装完成。



设备柜组装完成后示意图

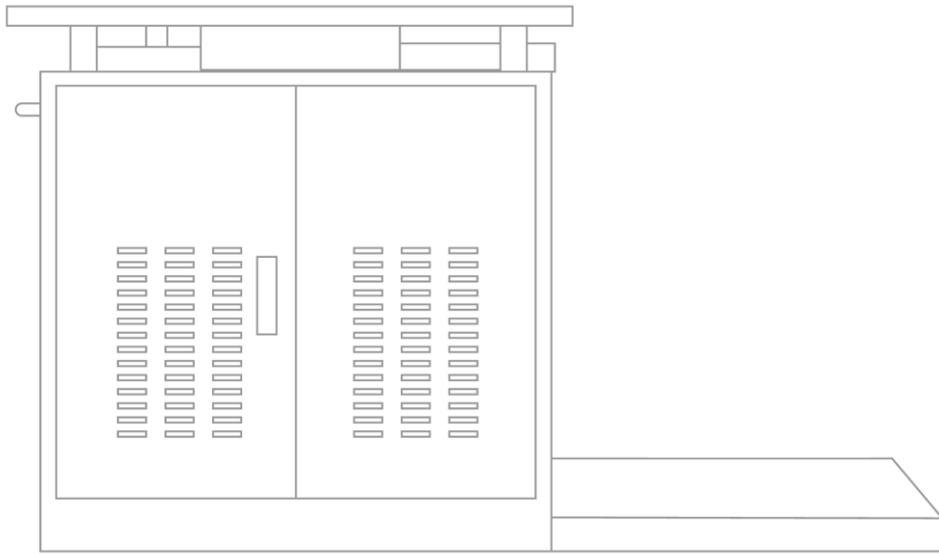

设备柜放置在底座上示意图

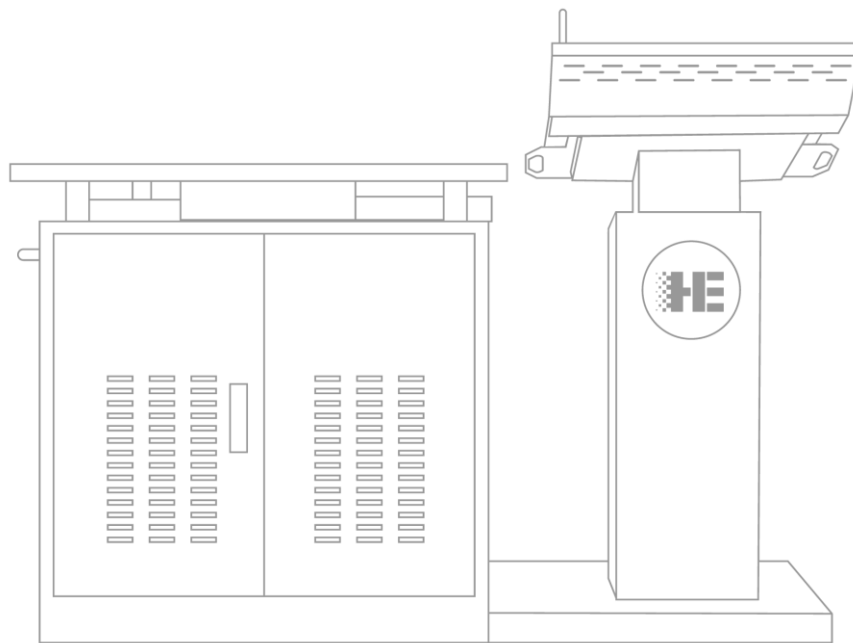

设备柜及升降台放置在底座上示意图

### 3 规格指标

规格指标	
项目	参数说明
标准机架	标准 19 寸机架 16U (最大深度 500mm)
电脑空间尺寸	600*240*550 (MAX)
抽屉空间尺寸	280*200*85 (MAX)
键鼠空间尺寸	560*175*30 (MAX)
柜体尺寸	900*600*870±3mm
台面尺寸	1000*700*25±3mm (前缘弧形, 四角圆角)
整体尺寸	1000*700*980±3mm
风扇安装孔距	105*105 mm
重量	<100KG
主体板材厚度	1.4mm
门板板材厚度	1.1mm
安装方式	地面固定
表面处理方式	喷塑
设备颜色	深灰

## 4 包装清单

设备柜	× 1 台;
固定底座 (螺丝*10)	× 1 套;
台面及附件	× 1 套;
键盘托架及附件	× 1 套;
机架隔板	× 1 套;
台面公牛插座及底盒	× 1 套;
钥匙 (通匙)	× 1 套;
不锈钢扶手及螺丝	× 1 套;
机架螺丝 (20 组)	× 1 包;
说明书 (电子版)	× 1 册;
合格证及保修卡	× 1 册。